


仕様	銅製ヒートシンク (Niめっき付)
型番	HS-C150-170-P110-110
お問合せ 電話番号	東京 CMB営業部 03-3295-5671 大阪 CMB営業部 06-6532-1301
カワソーテクセル株式会社	

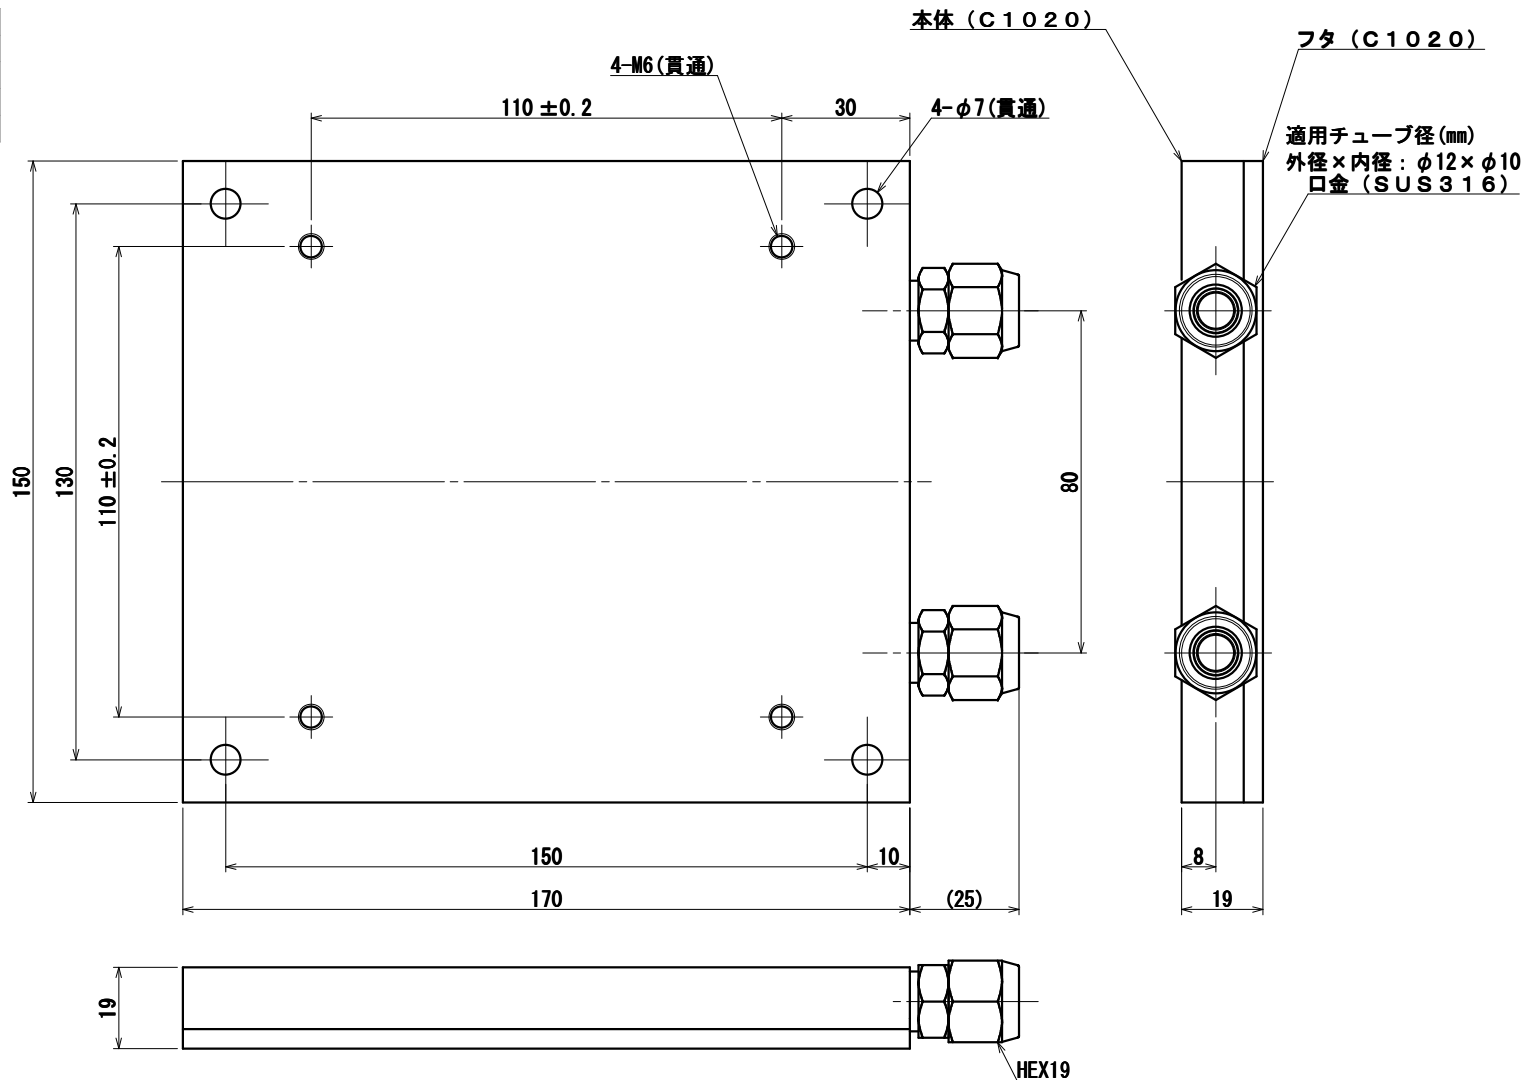

お取り扱い上の注意事項

- ※冷媒は純水を推奨します。市水、工業用水をご使用の場合、銅が腐食する恐れがあります。
- ※純水を使用した場合においても、循環水中のイオン濃度上昇を防ぐため、イオン交換ユニットの設置を推奨します。
- ※銅製ヒートシンクですので、銅を腐食させる恐れのある冷媒の使用はお控えください。
- ※銅製ヒートシンクは、軟らかいため、打痕キズ等つきやすいことをご留意ください。
- ※ヒートシンクの性能確保のため、製品の平面度及び平行度を0.02mm以下にしています。
- ※口金にチューブを取り付ける際、口金／銅間の接合部に力が掛からないように、工具で固定してください。
- ※寸法、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

品名：ヒートシンク (HS-C150-170-P110-110)