
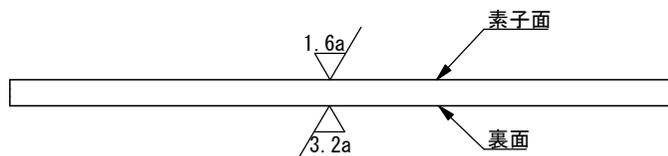
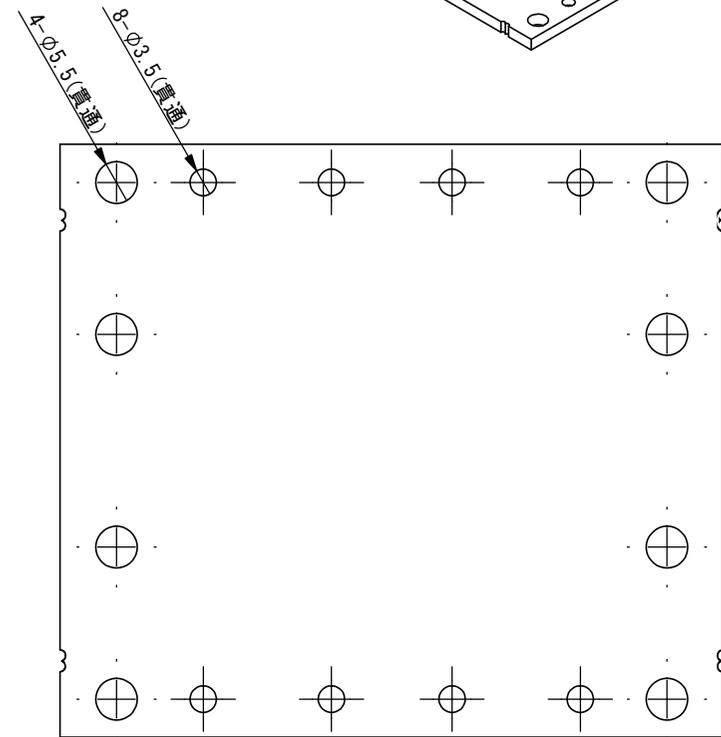
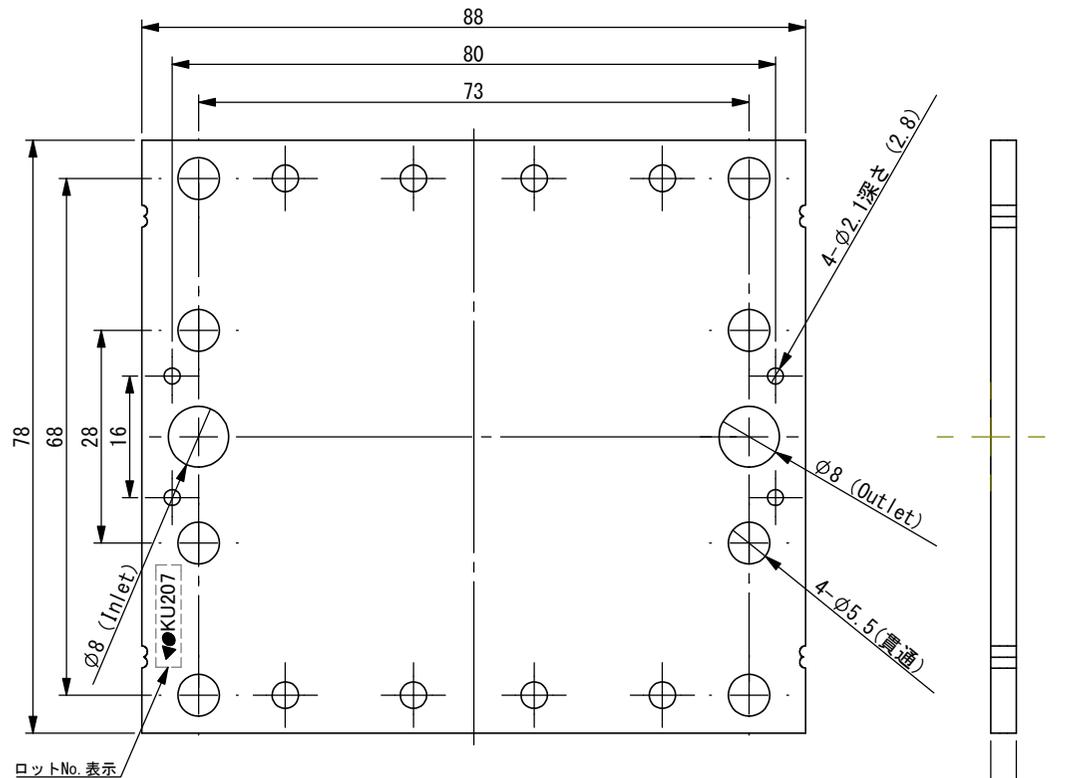


製品名	積層薄型ヒートシンク
型番	HS-C78-88-3.4t-MLO
お問合せ	東京 CMB営業部 03-3295-5671
電話番号	大阪 CMB営業部 06-6532-1301
 カワソーテクセル株式会社	

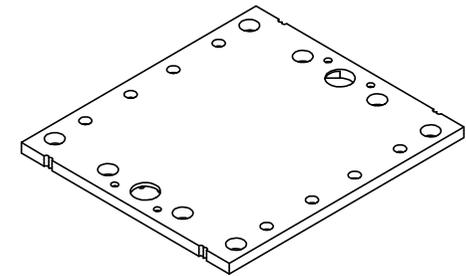

仕様

- 1.材質:無酸素銅(C1020)
- 2.重量:約161g
- 3.推奨流量:0.5~4L/min
- 4.推奨流量時の熱抵抗値:0.04~0.015°C/W(参考値※発熱体の面積により変動致します。)
- 5.推奨流量時の圧力損失:0.005~0.075MPa(参考値)
- 6.素子面側平面度:0.05mm以下

お取り扱い上の注意事項

- ※冷媒は、純水または腐食防止剤入りの不凍液を推奨します。
- ※純水を使用した場合においても、循環水中のイオン濃度上昇を防ぐため、イオン交換ユニットの設置を推奨します。
- ※市水、工業用水等は、銅を腐食させる恐れがありますので、ご使用はお控えください。
- ※Oリングを介して冷媒を流すタイプとなります。(Oリング形状例:JIS B 2401 P8)
- ※ロットNo.表示のある側がInletとなります。
- ※薄く、変形しやすいため取り扱いには十分注意して下さい。
- ※寸法、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。