商 品 名	鋁製水冷散熱板
型　號	HS-A150-170-P78-110-M5
電子郵件	osaka-sales@kawaso-texcel.co.jp
電話番号	+81-6-6532-1301
KawasoTexcel Co., Ltd.	

ver.1.0.0

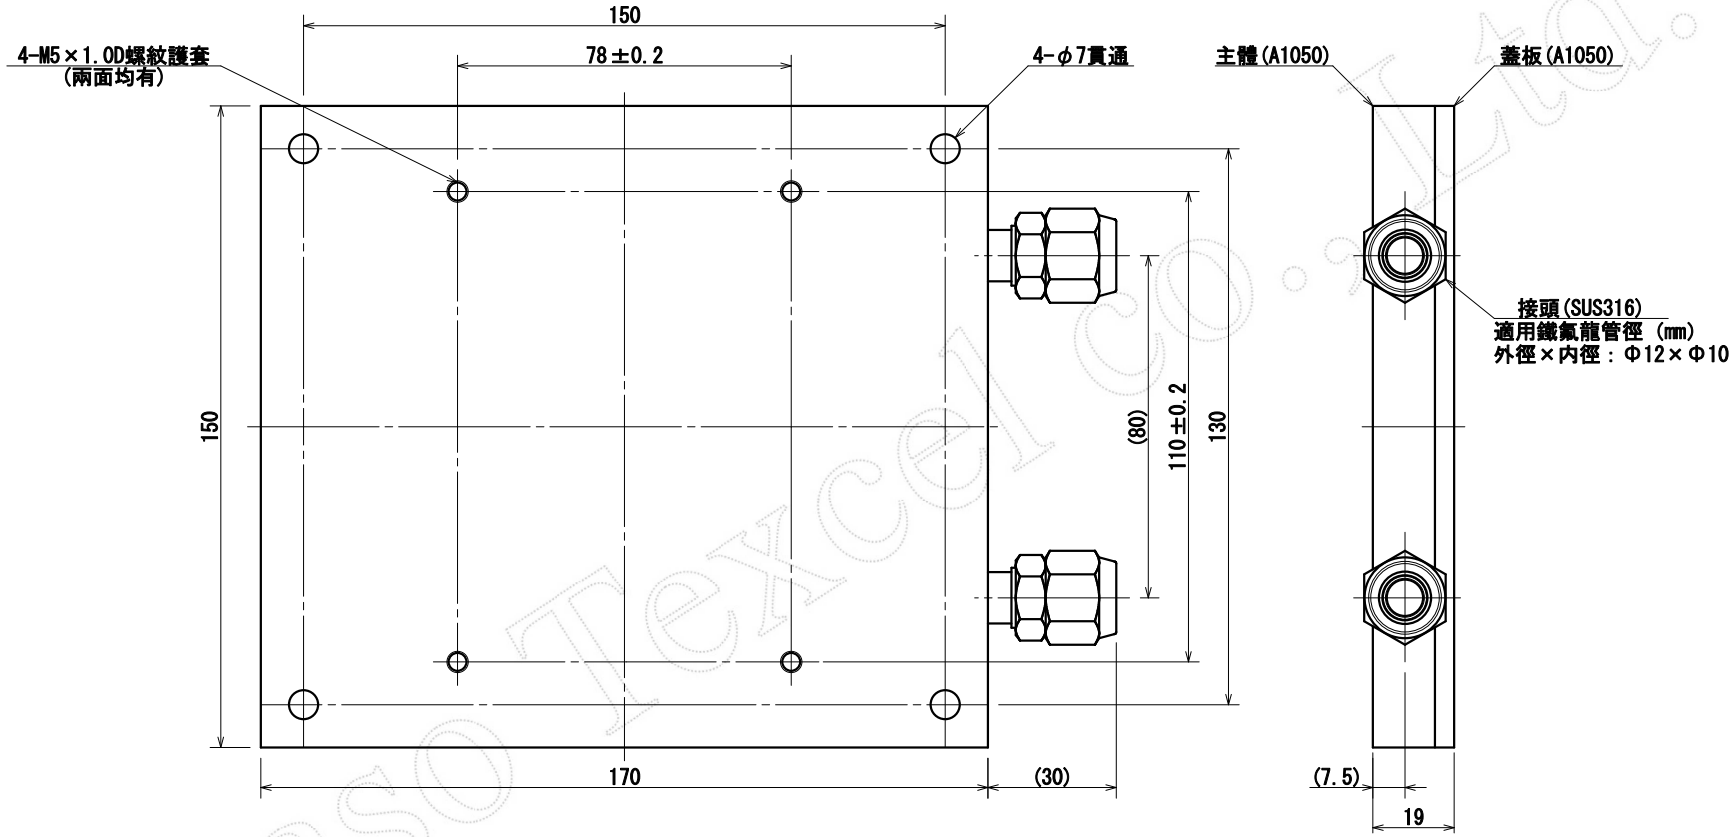

重量:約1.2kg

規格
※冷卻面可能會留有研磨加工的痕跡。
※爲確保散熱性能，本產品平面度和平行度均控制在0.02mm以內。
※產品整體均經過鍍鎳（厚度2μm）處理。（螺絲孔內等部分可能會出現不上鍍的現象）
※螺紋部分適配市面上流通的螺絲。（規格：JIS B0209-1）
※主體和蓋板的接合部會有段差(0.5~1.0mm)產生。
但，蓋板的位置不會超出主體的範圍。

使用注意事項
※推薦使用純水或含有防腐蝕劑的不凍液做爲冷卻水。
※使用純水時，為防止循環水中的離子濃度上升，推薦使用離子交換器。
※請勿使用自來水、工業用水等可能會使鋁腐蝕的冷卻水。
※將水管接上水冷散熱板時，請使用工具固定接頭。
　請勿直接施力於接頭上，以確保接頭及本體間的接合强度。
※尺寸及規格可能不經預告進行變更。敬請見諒。

Kawaso Texcel Co., Ltd.