


|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 商品名                    | 銅製水冷散熱板                        |
| 型號                     | HS-C80-170-P48-112-M6          |
| 電子郵件                   | osaka-sales@kawasotexcel.co.jp |
| 電話番号                   | +81-6-6532-1301                |
| Kawasotexcel Co., Ltd. |                                |

ver. 1.0.0

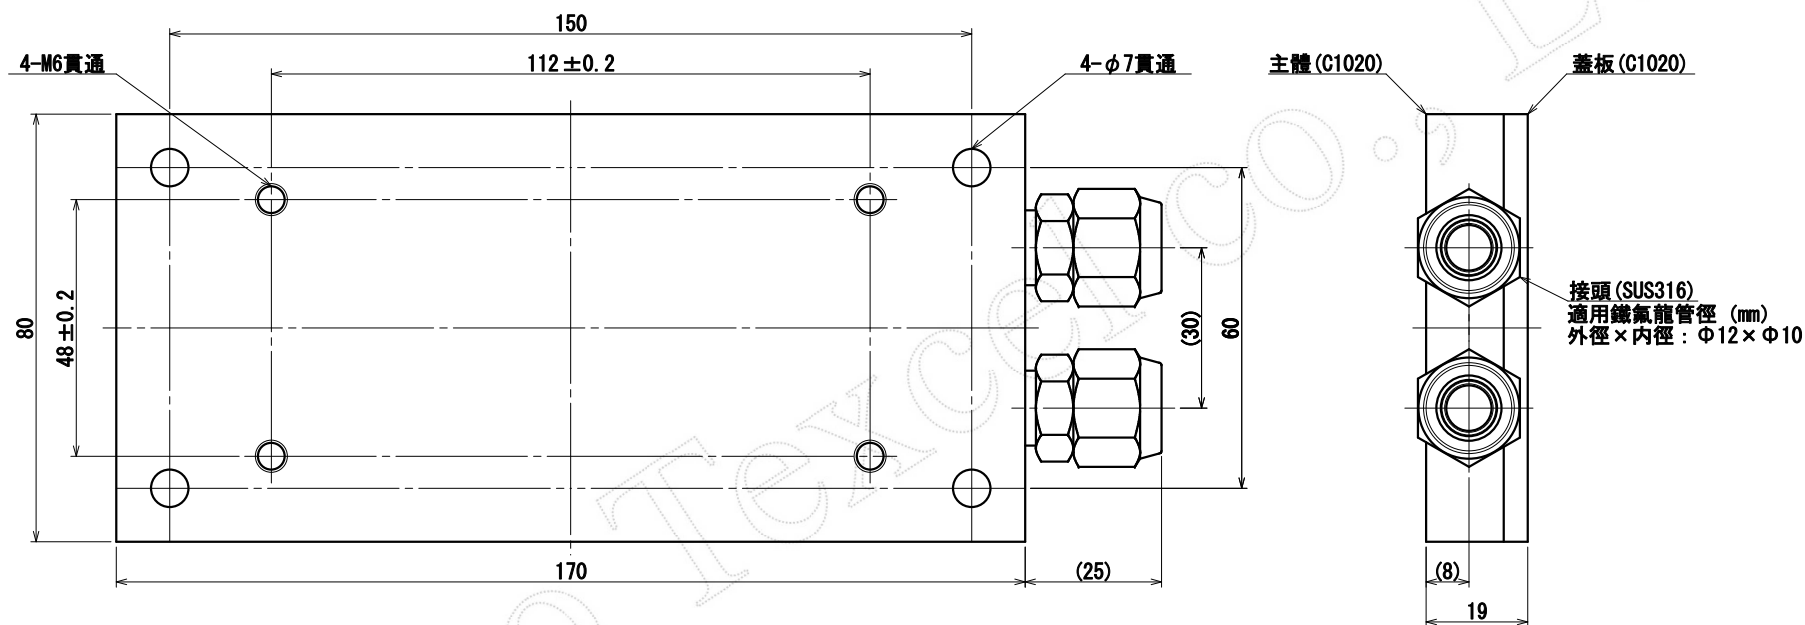

重量: 約2.0kg

#### 規格

- ※冷卻面可能會留有研磨加工的痕跡。
- ※為確保散熱性能，本產品平面度和平行度均控制在0.02mm以內。
- ※產品整體均經過鍍鎳（厚度2μm）處理。（螺絲孔內等部分可能會出現不上鍍的現象）
- ※螺紋部分適配市面上流通的螺絲。（規格：JIS B0209-1）
- ※主體和蓋板的接合部會有段差（0.5~1.0mm）產生。
- 但，蓋板的位置不會超出主體的範圍。

#### 使用注意事項

- ※推薦使用純水或含有防腐蝕劑的不凍液做為冷卻水。
- ※使用純水時，為防止循環水中的離子濃度上升，推薦使用離子交換器。
- ※請勿使用自來水、工業用水等可能會使銅腐蝕的冷卻水。
- ※將水管接上水冷散熱板時，請使用工具固定接頭。
- 請勿直接施力於接頭上，以確保接頭及本體間的接合強度。
- ※尺寸及規格可能不經預告進行變更。敬請見諒。