

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 商品名 | 鋁製水冷散熱板 |
| 型號 | HS-UA300 |
| 電子郵件 | osaka-sales@kawasotexcel.co.jp |
| 電話番号 | +81-6-6532-1301 |
| Kawasotexcel Co., Ltd. | |

ver. 1. 0. 0

※可根據您所需的位置，加工螺絲孔和貫通孔。


此範圍內可在指定位置加工
M3-M6尺寸的螺絲孔

此範圍內可加工貫通孔

此範圍內不可進行加工

主體 (A1050)

蓋板 (A1050)

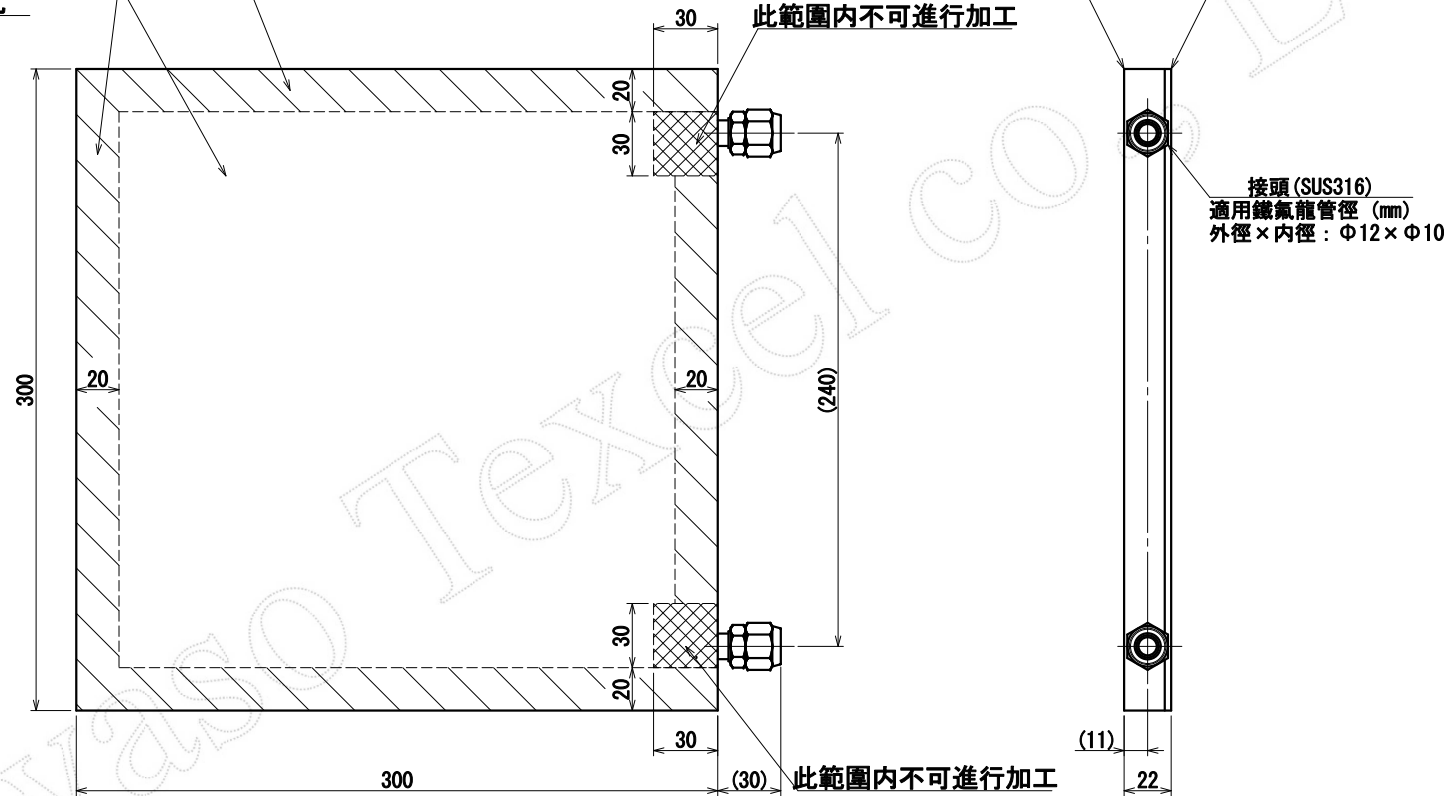

重量：約4.9kg

規格

- ※冷卻面可能會留有研磨加工的痕跡。
- ※為確保散熱性能，本產品平面度和平行度均控制在0.05mm以內。
- ※螺紋部分適配市面上流通的螺絲。(規格：JIS B0209-1)
- ※主體和蓋板的接合部會有段差(0.5~1.0mm)產生。但，蓋板的位置不會超出主體的範圍。

使用注意事項

- ※推薦使用純水或含有防腐蝕劑的不凍液做為冷卻水。
- ※使用純水時，為防止循環水中的離子濃度上升，推薦使用離子交換器。
- ※請勿使用自來水、工業用水等可能會使鋁腐蝕的冷卻水。
- ※將水管接上水冷散熱板時，請使用工具固定接頭。
- 請勿直接施力於接頭上，以確保接頭及本體間的接合強度。
- ※尺寸及規格可能不經預告進行變更。敬請見諒。